
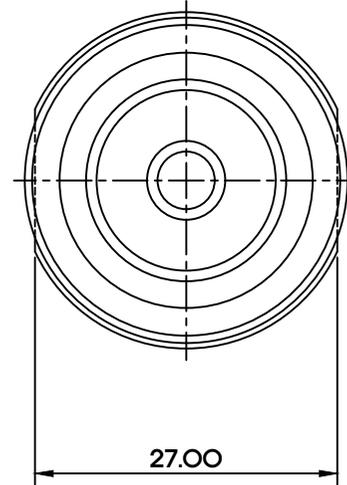


규격

수정내용					
부호	내용	수정자	승인자	년	월 일

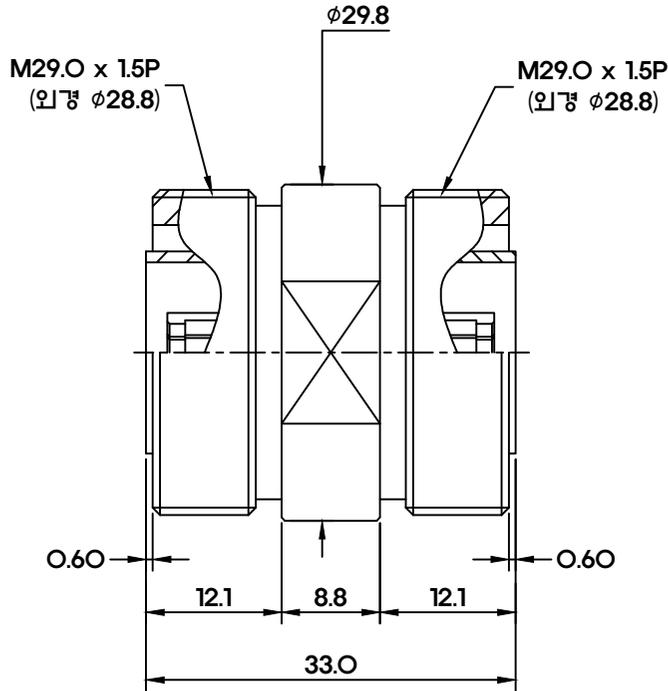

전기적특성

1. 절연저항 : DC 500V 에서 5,000M Ω
2. 내전압 : AC 2,500V 에서 1분간 견딜것.
3. Impedance : 50 Ω
4. V. S. W. R : 3 GHz에서 1.2 이하

5	고정 부상	1	황동봉 $\phi 21.0 \times 14.60$
4	절연체	1	테프론 $\phi 18.0 \times 8.80$
3	후면핀	1	베릴륨 $\phi 7.0 \times 18.20$
2	전면핀	1	베릴륨 $\phi 7.0 \times 13.70$
1	몸체	1	황동봉 $\phi 29.80 \times 32.40$

대체가능재질				부품명		수량		부품번호		규격	
원도	공통공차	소수	각도	2019. 01. 07.		승인부서		도명		<h1>Assembly</h1>	
	재질	-	-	검도		승인 최상익		도명			
	일치리	-	-	설계 최상익		제도 유명인		도명			
	관련도면	Din-A-JJ	-	작성부서		개발팀		도명			
부품번호	적용품목	보호피막처리	-	도면크기		A3		도번		REV	
	제고번호			척도		2/1		단위		mm	
				중량				장중		번째	