
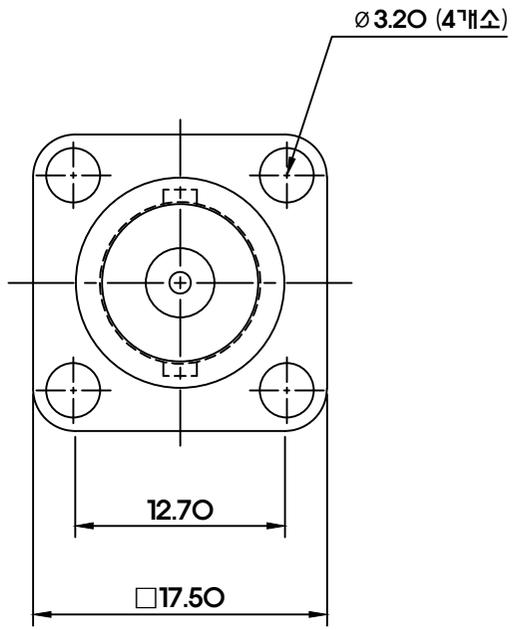


규격

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

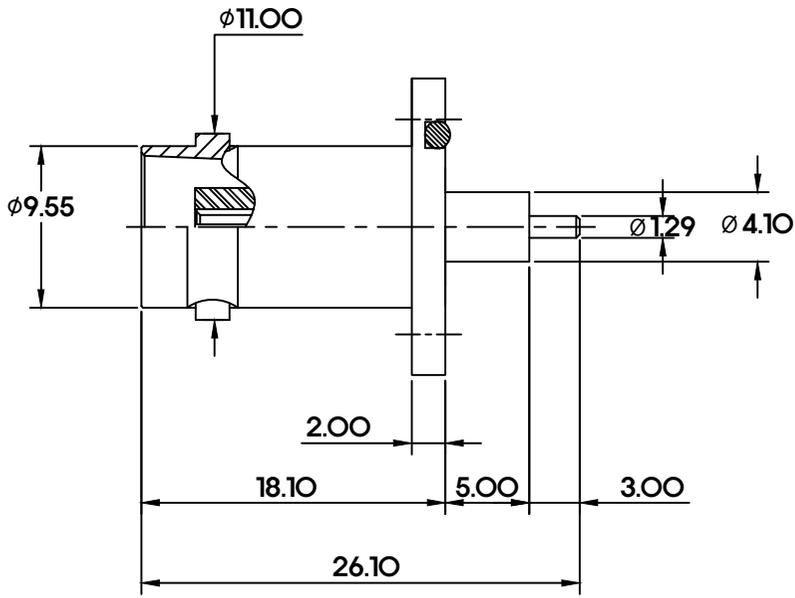

**전기적특성**

1. 절연저항 : DC 500V 에서 500M $\Omega$  이상
2. 내전압 : AC 1500V 에서 1분간 견딜것.
3. 접촉저항 : 3m $\Omega$  이하
4. Impedance : 50 $\Omega$

5	(-) 핀	1		황동봉 $\phi 3.00 \times 22.8$
4	오 링	1		S-10
3	절연체(후면)	1		테프론 $\phi 7.00 \times 8.0$
2	몸 체	1		황동봉 $\square 17.5 \times 18.10$
1	절연체(전면)	1		테프론 $\phi 6.90 \times 8.40$

품번	품 명	수량	부품번호	규 격
<b>부 품 목 록</b>				
년월일	2007. 05. 18.		도명	
승인부서	검도		승인	
작성부서	개발팀		도면크기	
작성도	3/1	단위 mm	중량	장중
REV		도번		번째
<b>A3</b>				

원도	공통공차	소수	각도	분수
		-	-	-
	재질			
	열처리			
	BNC-R4(5-3)			
관련도면	적용품목			
부품번호	2	제고번호		
	대체가능재질			
	보호피막처리			

Assembly