
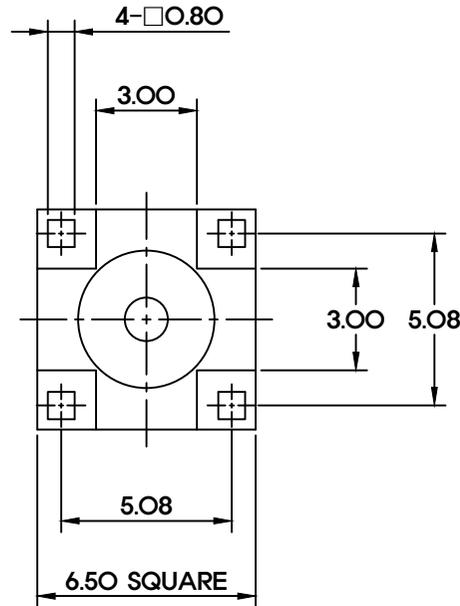


용기

수 정 내 용					
부호	내 용	수정자	승인자	년	월 일

1/4-36UNS-2A
(외경φ6.20)

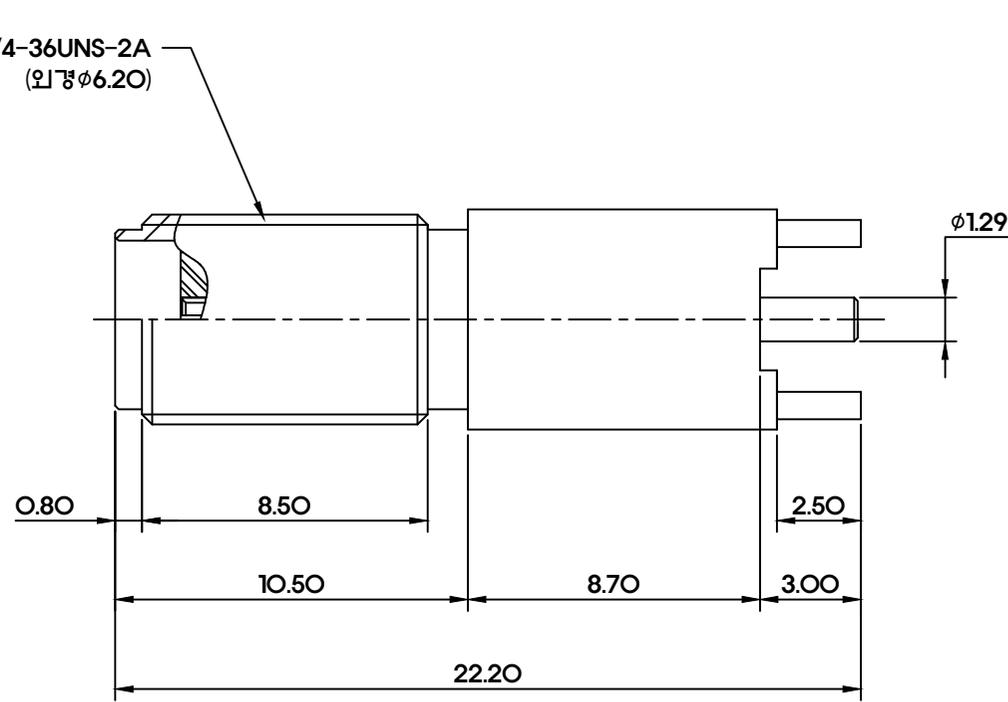

전기적특성

1. 접촉저항 : 2MΩ 이하
2. 절연내압 : AC 250V - 500V 에서 1분간 견딜것.
3. 절연저항 : DC 500V 에서 5000MΩ 이상
4. Impedance : 50Ω

3	(-) 핀	1	베릴륨 φ1.50×20.20
2	절연체	1	테프론 φ4.09×17.10
1	몸체	1	황동봉 □6.50×22.20

대체가능재질	공통공차	분수	년월일	부 품 목 록		
	소수	각도	2013. 06. 25.	RFCM		
	X : ±0.1	±1°	승인부서	도명		
	XX : ±0.05		검도	승인	최상역	
	재질	주기 1 참조	설계	최상역	제도	업순애
	열처리		작성부서	개발팀		
	관련도면	SMA-4R-PCB(大)	도면크기	도번	REV	
	부품번호	적용품목	A3		장중	
	재고번호	보호피막처리	척도 6/1	단위 mm	중량	
		주기 2 참조			번째	